



BALL ROLLERS

General Parts Booklet 2022

บอลลำเลียง





! เสิร์มนี่ใช้หน่วยวัดขนาด มม. (มิลลิเมตร) ยกเว้นระบุหน่วยอื่น
Measuring units in mm (millimetre) unless specified

บอลลำเลียง

	25SSBRA	บอลลำเลียงมีฐานยึด	Base Mount Ball Roller
	25SNBRA	บอลลำเลียง ไนลอน มีฐานยึด	Base Mount Nylon Ball Roller
	25SSBRS	บอลลำเลียงทรงจานบิน	Saucer Ball Roller
	25SNBRS	บอลลำเลียง ไนลอน ทรงจานบิน	Saucer Nylon Ball Roller
	25SSBRP	บอลลำเลียงสวมอัด	Press-Fit Ball Roller
	25SSBRPS	บอลลำเลียงสวมอัด มีสปริง	Press-Fit Ball Roller with Spring
	25SSBRT	บอลลำเลียง มีเกลียวสกรู	Threaded Ball Roller
	25SSBRHT	บอลลำเลียง หัวหกเหลี่ยม มีเกลียวสกรู	Hex Threaded Ball Roller
	25SSBRSP	บอลลำเลียงสวมอัด รุ่นรับงานหนัก	Heavy Duty Press-Fit Ball Roller
	25SSBRSD	บอลลำเลียงมีฐานยึด รุ่นรับงานหนัก	Heavy Duty Base Mount Ball Roller

ระบบเคลื่อนย้าย

	25BCR	รางโรลเลอร์	Roller Carrier
	25CHI	ชุดรางล้อลำเลียง	Ball Roller Carriers

บอลลำเลียง

Ball Rollers หรือ ลูกบอลเปลี่ยนทิศ

ใช้เพื่อขนส่งลำเลียงสินค้าหรือลำเลียงวัสดุต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยลดความลำบากในการยกสินค้าและเพิ่มความเร็วในการทำงาน โดยเฉพาะสินค้าน้ำหนักมากที่ยากลำบากในการเคลื่อนย้าย

ข้อดีของบอลลำเลียง รับน้ำหนักได้มาก และเคลื่อนที่หลายทิศทาง

ลูกบอลลำเลียง **SRT** มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำไปประกอบใช้งานได้อย่างเหมาะสม



ผู้เชี่ยวชาญ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม




บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งในปี 2004 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ และ วิศวกรรม โดยที่มีสินค้าหลักคือชิ้นส่วนหล่อขึ้นโดยไม่ ต้องใช้น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และ อุปกรณ์ สำหรับการผลิตโลหะอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมกว่า 30 ปี ของทีมผู้บริหาร ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์รถยนต์

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ซันไรส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าชิ้นส่วน ออยฟรี™ (OIL FREE™) และ อุปกรณ์ เครื่องมือ SRT™ ขึ้นในเวลาต่อมา

บอลลำเลียงมีฐานยึด 25SSBRA

Base Mount Ball Roller



M Body : Galvanized Iron
Ball : Steel 55~60HRC


Order Code	Ball d	D	L	L1	H	H1	T	h (for screw)	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight
25SSBRA16	15.875mm 5/8"	28	49	40	21	16	0.8	M4	10kg	15kg	38g
25SSBRA25	25.4mm 1"	42	70	56	30	23	1	M5	25kg	30kg	130g
25SSBRA30	30mm 1-3/16"	52	86	70	40	31	1.2	M6	40kg	50kg	240g

บอลลำเลียงไนลอน มีฐานยึด 25SNBRA

Base Mount Nylon Ball Roller

ลูกบอลไนลอน มีความนุ่ม ป้องกันชิ้นงานไม่ให้เป็นรอย

Soft nylon ball prevent goods from scratch.




M Body : Galvanized Iron
Ball : Nylon

Order Code	Ball d	D	L	L1	H	H1	T	h (for screw)	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight
25SNBRA16	15.875mm 5/8"	28	49	40	21	16	0.8	M4	5kg	10kg	30g
25SNBRA25	25.4mm 1"	42	70	56	30	23	1	M5	12kg	18kg	70g
25SNBRA30	30mm 1-3/16"	52	86	70	40	31	1.2	M6	20kg	25kg	135g

บอลลำเลียงทรงจานบิน 25SSBRS

Saucer Ball Roller



M Body : Galvanized Iron
Ball : Steel 55~60HRC

Order Code	Ball d	D	D1	L	L1	H1	H2	T	h (for screw)	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight
25SSBRS16	15.875mm 5/8"	25	24.5	45	31	10	9.5	2.5	M4	10kg	15kg	40g
25SSBRS25	25.4mm 1"	40	44	73	55	15	15	3	M5	25kg	30kg	150g
25SSBRS30	30mm 1-3/16"	38.5	45	74.5	60	15	20	3	M5	35kg	45kg	220g


บอลลำเลียง ไนลอน ทรงจานบิน

25SNBRS



Saucer Nylon Ball Roller

ลูกบอลไนลอน มีความนุ่ม
ป้องกันชิ้นงานไม่ให้เป็นรอย
Soft nylon ball prevent
goods from scratch.



Ⓜ Body : Galvanized Iron
Ball : Nylon


Order Code	Ball d	D	D1	L	L1	H1	H2	T	h (for screw)	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight	
25SSBRS16	15.875mm	5/8"	25	24.5	45	31	10	9.5	2.5	M4	5kg	8kg	35g
25SSBRS25	25.4mm	1"	40	44	73	55	15	15	3	M5	12kg	18kg	85g
25SSBRS30	30mm	1-3/16"	38.5	45	74.5	60	15	20	3	M5	17kg	20kg	120g

บอลลำเลียงสวมอัด

25SSBRP



Press-Fit Ball Roller



Ⓜ Body : Galvanized Iron
Ball : Steel 55-60HRC

Order Code	Ball d	D	L	H	H1	T	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight	
25SSBRP16	15.875mm	5/8"	24	32	21	9	3	15kg	25kg	44g
25SSBRP22	22mm	7/8"	36	45	30	10	4	40kg	55kg	120g

บอลลำเลียงสวมอัด มีสปริง

25SSBRPS



Press-Fit Ball Roller with Spring





Ⓜ Body : Galvanized Iron
Ball : Steel 55-60HRC

Order Code	Ball d	D	P	T	H	E	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight	
25SSBRPS12	12.7mm	1/2"	20	-	-	17	3.5	5kg	7kg	20g
25SSBRPS16	15.875mm	5/8"	26	-	-	24	5.5	8kg	11kg	35g
25SSBRPS25	25.4mm	1"	43	50	14	36	11	20kg	30kg	160g

บอลลำเลียง มีเกลียวสกรู 25SSBRT

Threaded Ball Roller





 Body : Galvanized Iron
Ball : Steel 55~60HRC

Order Code	Ball d	M	P	A	H	H1	H2	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight
25SSBRT19	19.05mm	3/4"	M6	23	17	45	18.5	20kg	25kg	50g
25SSBRT25	25.4mm	1"	M8	30	25	57	23	30kg	40kg	130g

บอลลำเลียง หัวหกเหลี่ยม มีเกลียวสกรู 25SSBRHT

Hex Threaded Ball Roller

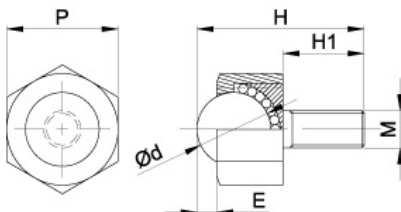



 Body : Galvanized Iron
Ball : Steel 55~60HRC

Order Code	Ball d	M	P	H	E	H1	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight	
25SSBRHT16	15.875mm	5/8"	M8	24	36	4	17.5	10kg	15kg	150g
25SSBRHT25	25.4mm	1"	M12	36	60	6	27	60kg	80kg	210g

บอลลำเลียงสวมอัด รุ่นรับงานหนัก 25SSBRSP

Heavy Duty Press-Fit Ball Roller



 Body : Galvanized Iron
Ball : Steel 55~60HRC


Order Code	Ball d	D	L	H	H1	T	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight	
25SSBRSP15	15.875mm	5/8"	24	31	21	9	4	40kg	50kg	60g
25SSBRSP25	25.4mm	1"	38	44.5	31	14	5	180kg	200kg	190g
25SSBRSP30	30.16mm	1-3/16"	45	55	36.5	13.8	7.4	250kg	300kg	380g

บอลลำเลียงมีฐานยึด รุ่นรับงานหนัก

25SSBRSD



Heavy Duty Base Mount Ball Roller



Ⓜ Body : Galvanized Iron
Ball : Steel 55-60HRC

Order Code	Ball d	D	L	L1	H	H1	T	h (for screw)	Load Capacity	Max Load Capacity	Net Weight	
25SSBRSD12	12mm	1/2"	24	45	35	23	3.5	3	3.6	15kg	20kg	180g
25SSBRSD25	25.4mm	1"	45	57	45	41	5.6	5	5.6	150kg	200kg	390g

รางโรลเลอร์

25BCR




Roller Carrier

รางบอลลำเลียงสำเร็จรูป สามารถเปลี่ยนได้ทุกทิศทาง สำหรับเคลื่อนย้ายของหนักบนระบบคอนเวเยอร์ หรือนำไปประกอบเป็นพื้นที่ขนย้ายของหนักอื่นๆ




Pre-assembled ball transfer rail for transferring heavy objects.

Model: 25BCR16
Ball Ø15.875mm (5/8")

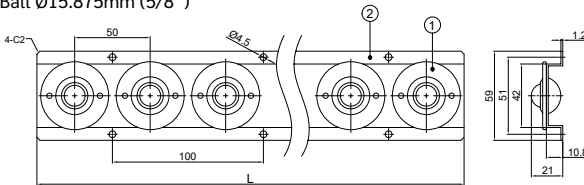

Model: 25BCR25
Ball Ø25.4mm (1")

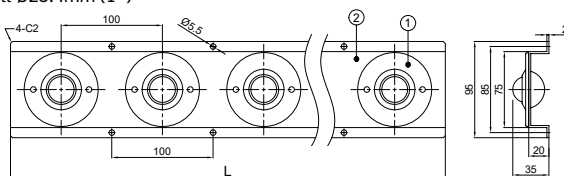

ORDER EXAMPLE	Model - A
	25BCR25-16

Model	A (No. of Ball)	L	Ball Size	Load per Ball (kg)
25BCR16	4	200	15.875mm (5/8")	15kg
	6	300		
	8	400		
	10	500		
	12	600		
	14	700		
	16	800		
	18	900		
	20	1000		
	22	1100		
25BCR25	6	600	25.4mm (1")	30kg
	8	800		
	10	1000		
	12	1200		
	14	1400		
	18	1800		

ชิ้นส่วนทดแทน
Replacement Parts



Order Code	Ball d
25SSBRS16	15.875mm 5/8"
25SSBRS25	25.4mm 1"

ชุดรางล้อลำเลียง

25CHI



Ball Roller Carriers




รางลูกปืนล้อลำเลียง สำเร็จรูป (Ball Roller Carriers) สำหรับเคลื่อนย้ายของหนักบนระบบคอนเวเยอร์ หรือนำไปประกอบเป็นพื้นที่ขนย้ายของหนักอื่น


Ball bearing type pre-assembled carrier rail for transferring heavy objects.

ORDER	Model	-	A
EXAMPLE	25CHI26-10		

Model: 25CHI26
Wheel Ø25.4mm

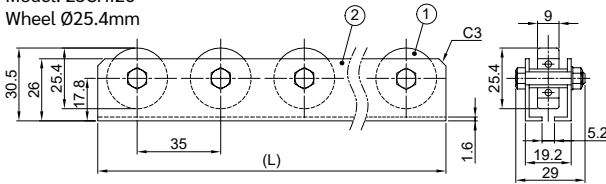

Model: 25CHI30
Wheel Ø30mm

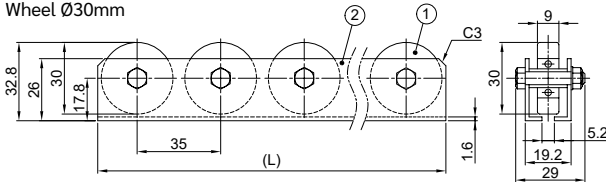

ชิ้นส่วนทดแทน
Replacement Parts



Order Code	Wheel Size
25B6000ZZ	25.4mm
25B6200ZZ	30mm

Model	A No. of wheels	L
25CHI26 25CHI30	3	105
	4	140
	5	175
	6	210
	7	245
	8	280
	9	315
	10	350
	11	385
	12	420
	13	455
	14	490
	15	525
	16	560
	17	595
	18	630
	19	665
	20	700
	21	735
	22	770
	23	805
	24	840
	25	875
	26	910
	27	945
	28	980



Agent/Distributor

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด

969 หมู่ 5 ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

SUN RISE TECHNOLOGIES Co.,LTD.

969 moo 5 Praksa Rd., Praksa Mai
Muang Samuthprakarn, Samuthprakarn, 10280, Thailand

Tel: +662-030-0092 **Fax:** +662-324-3190

Email: sale@sunrisegr.com **LINE** @sunrisegroup